

GSR1-4-V 시리즈


스테인리스 출구 밸브 부착 단식 정밀 레귤레이터

표준 사양


고압측압력계	25MPa계	입구연결	W22-14산(우)캡너트
저압측압력계	1MPa계	출구연결	Rc1/4
입구압력(P ₁)	14.8MPa이하	부속품	없음
조정압력(P ₂)	0~0.6MPa	질량	1.2kg



외관도

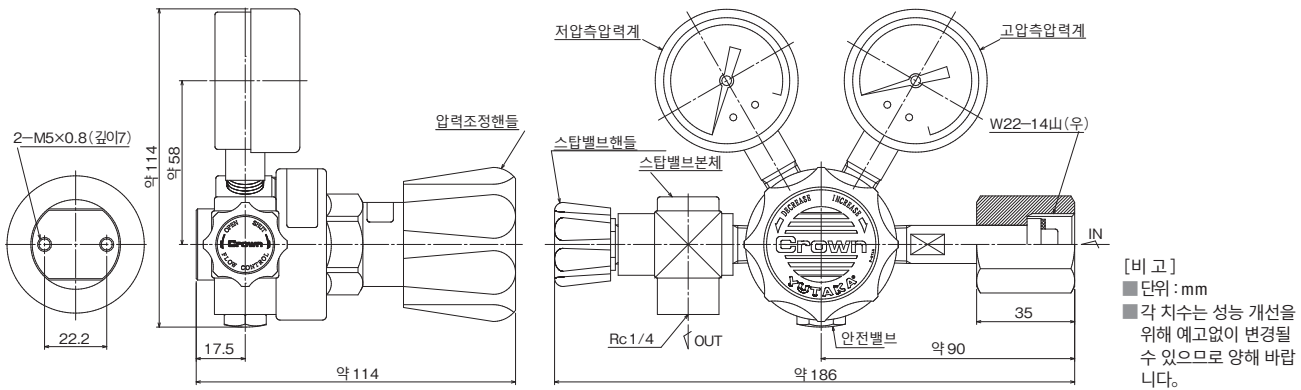


유량 곡선도

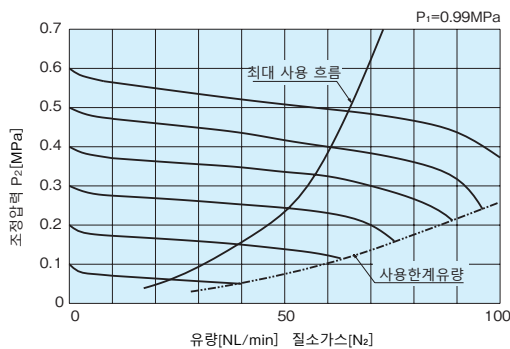

[비고]
■ 위 데이터는 표준 사양의 참고치입니다 또한, 가스, 온도 등에 의해 변동합니다.

원압변동곡선도

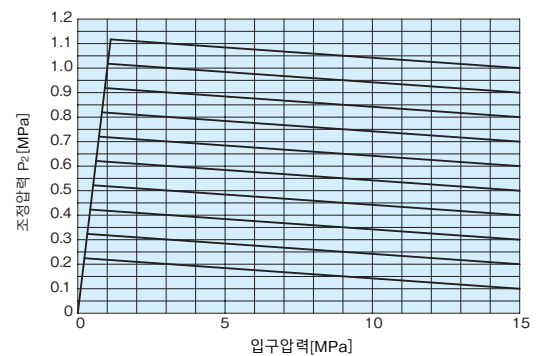

주요부품재질

조정기 본체	SUS316
조정기 커버	C3771BE
밸브	SUS316
다이아프램	SUS316L+PTFE
조정밸브시트	PCTFE
안전밸브시트	FKM

사양일람표

품번	포장수	고압측압력계 MPa	저압측 압력계 MPa	입구연결	출구연결	
GSN1-4-5AB6-2RF4TF-V	4	25	0.6	W22 (우) 캡너트	Rc1/4	※
GSN1-4-5AA2-2RF4TF-V	4	25	1	W22 (우) 캡너트	Rc1/4	※
GSN1-4-5A2J-2RF4TF-V	4	25	1.6	W22 (우) 캡너트	Rc1/4	
GSN1-4-5AB6-2RF4SW-V	4	25	0.6	W22 (우) 캡너트	1/4SUS파이프피팅	
GSN1-4-5AA2-2RF4SW-V	4	25	1	W22 (우) 캡너트	1/4SUS파이프피팅	
GSN1-4-5A2J-2RF4SW-V	4	25	1.6	W22 (우) 캡너트	1/4SUS파이프피팅	※

[비고]
■ 상기 이외의 부품에 대해서는 카탈로그 118 페이지를 참조하십시오.
■ ※가 붙어있는 제품은 재고품입니다(당사 영업부로 재고를 확인하십시오).