

GSR1-3-MS0G 시리즈

표준사양

입구압력	4MPa 이하
조정압력	0~0.99MPa
원압변동	입구압력 0.1MPa 당 조정압력 변화량 0.00086MPa
내압압력	10MPa (입구측)
사용온도	-10℃ ~ 40℃
중량	약 1kg
설치방법	전면 패널 설치용 너트 또는 뒷면 나사에 의한 설치 (외관도 참조)

재질

접가스부	본체	SUS316L
	조정변	SUS316L
	다이어프램	SUS316L
	변시트	PCTFE
	완충스프링	SUS316
	패킹	PCTFE(다이프론) 또는 PTFE(테프론)
	압력계부분 커넥터 SEAL용 가스켓	Ni
비접가스부	본넷	Brass(니켈도금)
	캡	Brass(니켈도금)
	압력조정핸들	ABS수지
	O링	NBR




YUTAKA ENGINEERING CORPORATION


5-17-5 KUGAHARA, OHTA-KU, TOKYO 146-0085,
JAPAN <http://www.yutaka-crown.com>



외관도

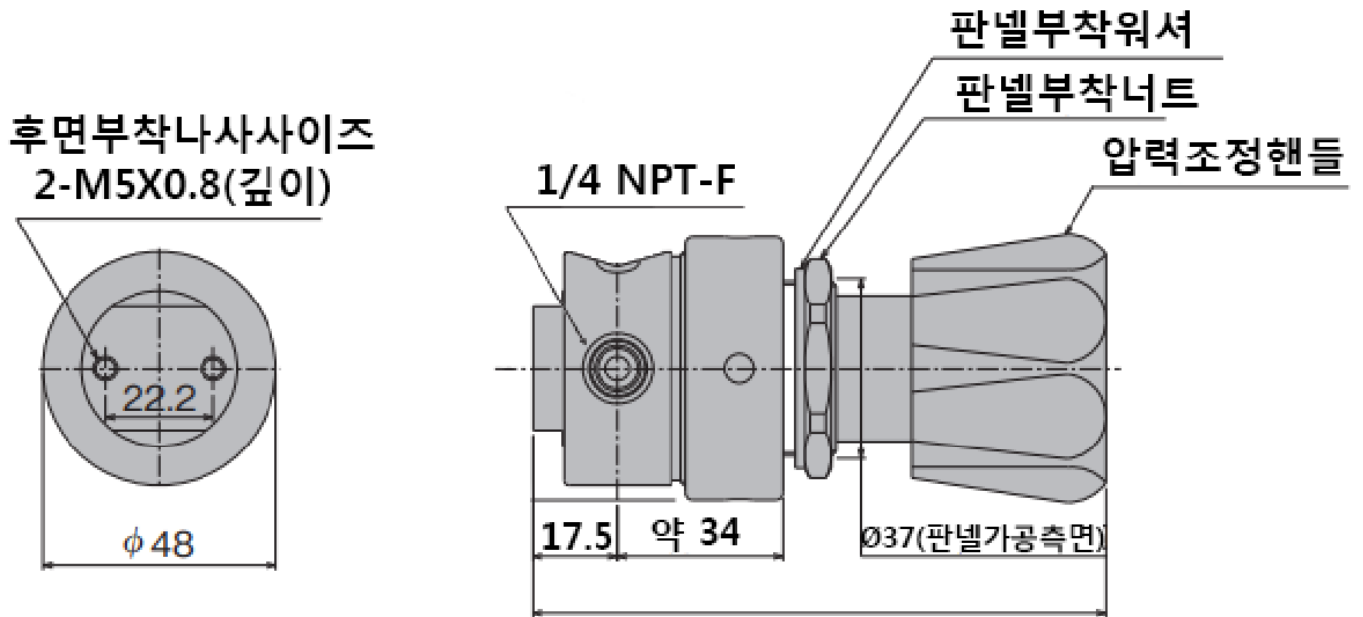

구조도

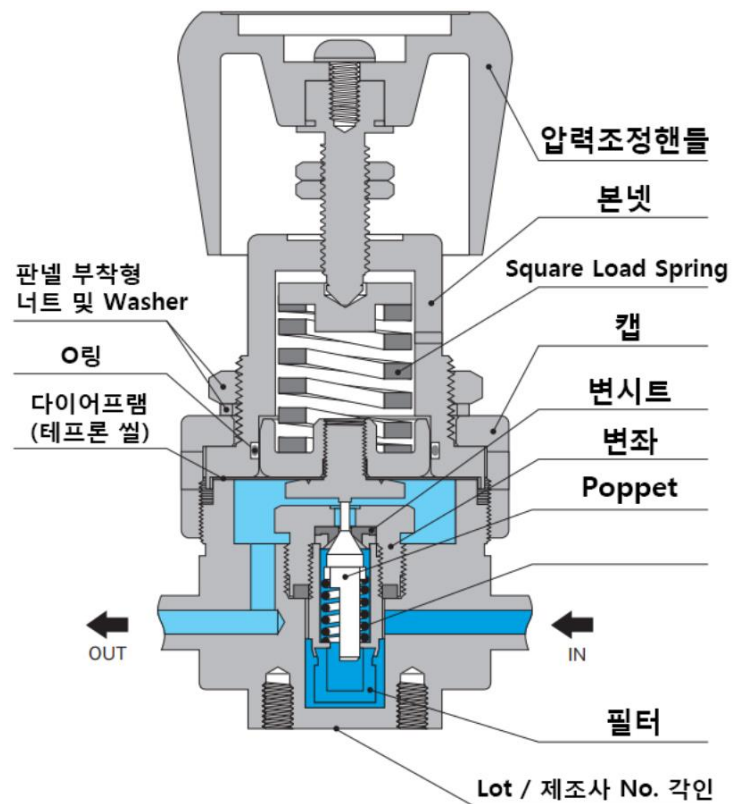


YUTAKA ENGINEERING CORPORATION

5-17-5 KUGAHARA, OHTA-KU, TOKYO 146-0085,

JAPAN <http://www.yutaka-crown.com>



유량곡선도

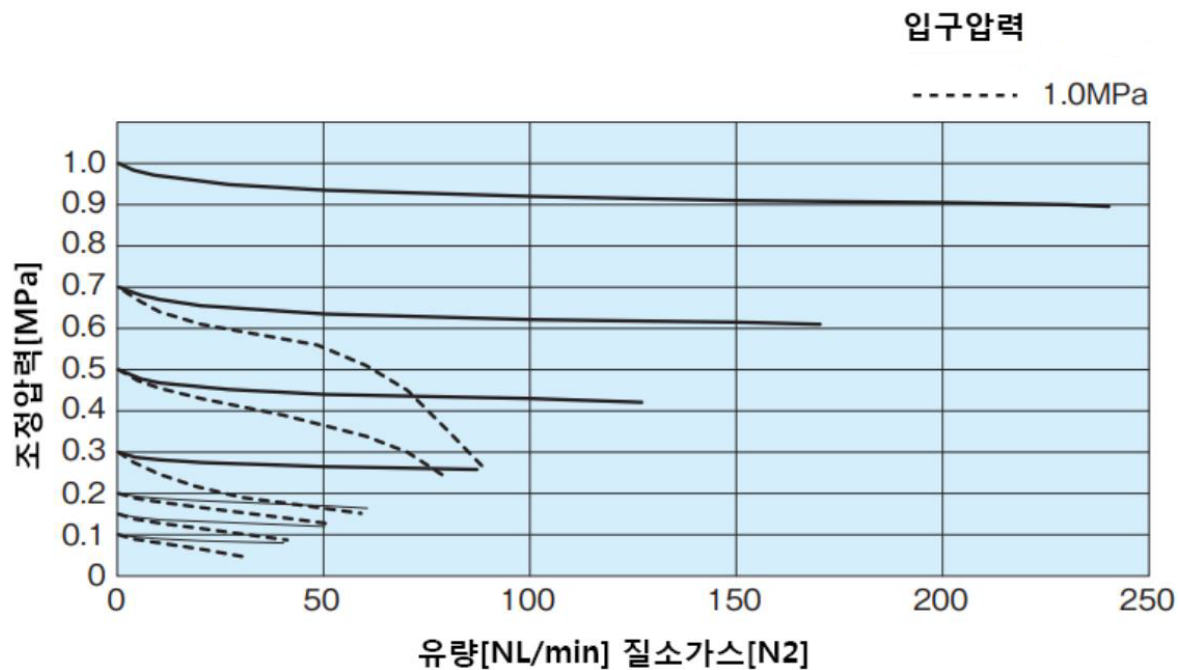

제품코드

GSR1 3 04 10 04F 04F MS0G

시리즈	포트수	P1	P2	입·출구 규격	옵션
GSR1 - 1단식	3 - 3포트	04 - 4MPa	10 : 0~0.99MPa	04F : 1/4NPT- F	M : 전면판넬마운트 S0 : 안전변 없음 G : 특수사양

YUTAKA ENGINEERING CORPORATION

5-17-5 KUGAHARA, OHTA-KU, TOKYO

146-0085, JAP AN [http://www.yutaka-](http://www.yutaka-crown.com)

crown.com

