

FR-IS - OP 시리즈

RoHS



라인용 1단 감압 레귤레이터

표준 사양

고압측 압력계	25MPa계	입구 연결	1/4PT FEMALE
저압측 압력계	1.0MPa계	출구 연결	1/4PT FEMALE
입구 압력 (P1)	14.8MPa 이하	중량	1.5kg
조정 압력 (P2)	0~0.6MPa		




외관도

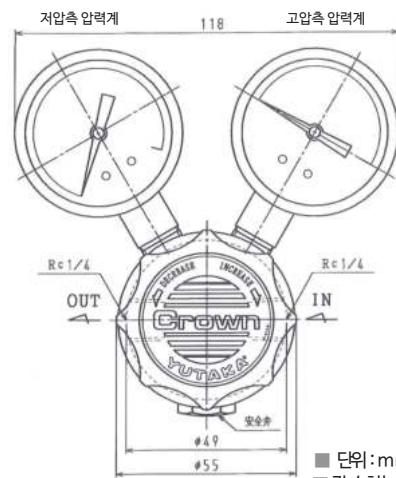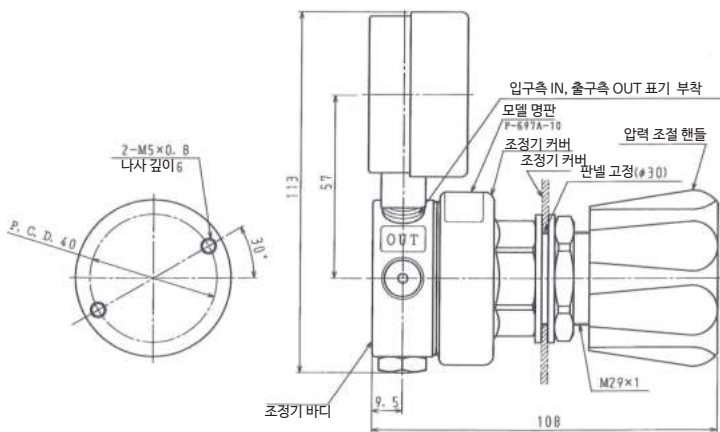

■ 단위: mm
 ■ 각 수치는 성능개선을 위해 변경될 수 있습니다.

유량곡선도

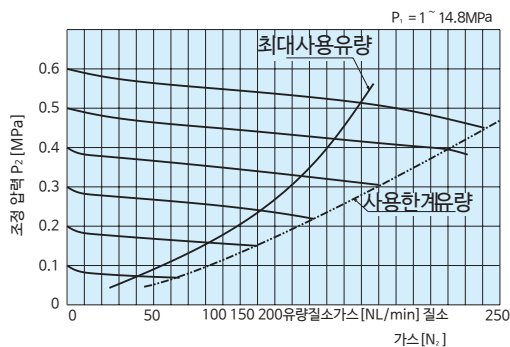

[비고]
 ■ 이 데이터는 표준 사양입니다. 가스, 온도 등에 의해 변동됩니다.

주요부 재질

조정기 본체	C3604BD
조정기 커버	ZDC
밸브	C3604BD
밸브 시트	NBR
다이프램	NBR
안전밸브 시트	NBR

사양일람표

사양	고압측 압력계 MPa	저압측 압력계 MPa	압력조정범위 MPa	입구 연결	출구 연결
FR-IS-OP	25	0.6	0.4	Rc 1/4" PT FEMALE	Rc 1/4" PT FEMALE
	25	1	0.6	Rc 1/4" PT FEMALE	Rc 1/4" PT FEMALE
	25	1.6	0.99	Rc 1/4" PT FEMALE	Rc 1/4" PT FEMALE

※

[비고]

■ 상기 이외의 사양에 대해서는 별도의 상담이 필요합니다.

■ 「※」 표시가 붙어있는 제품은 표준 재고품입니다. (단, 수량이 한정되어 있으므로 당사 영업부로 문의하여 주시기 바랍니다.)

選定表

一般産業用

流量計

装置関係

理化学用

医療用

参考資料